

ANEL GUIA PARA ESTICADOR DE FIOS EXTERNOS – AGFE DUPLO



DESCRIÇÃO

O Anel Guia de Distribuição AGFE DUPLO – é produzido em arame de aço com 6,0 mm de diâmetro.

APLICAÇÃO

O Anel de Distribuição AGFE DUPLO – é utilizado na ancoragem de fios externos ou drops ópticos e é fixado no poste com Fita e Fecho de Aço Inoxidável de 19 mm (3/4”) ou Braçadeira Ajustável - BAP. Os Anéis AGFE também são utilizados para guiar os fios externos ou drops ópticos na saída das caixas terminais.



MATERIAL

O Anel de Distribuição AGFE – Padrão Telebrás é fabricado em aço carbono SAE 1010/1020 com acabamento galvanizado por imersão a quente.

ACABAMENTO

As peças apresentam-se isentas de rebarbas ou outros defeitos que prejudiquem a instalação ou desempenho operacional em campo.

MARCAÇÃO

Os Anéis Guia AGFE são marcados com o nome ou marca do fabricante. Tais marcações não alteram as características da peça, nem deformação de modo que venha a prejudicar sua instalação.


EMBALAGEM

O acondicionamento é feito em saco plástico resistente contendo 50 unidades. Na embalagem de acondicionamento consta externamente uma etiqueta com as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante, a designação do produto, quantidade de peças contidas na embalagem e o peso.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

Toda a superfície do Anel de Distribuição AGFE está protegida pelo processo de zincagem por imersão a quente, sendo que a espessura da camada de zinco uniforme de no mínimo 36 µm.

O Anel Guia AGFE foi submetido aos ensaios de composição química, preece, aderência da camada de zinco e espessura da camada de zinco, atendendo os requisitos estabelecidos.

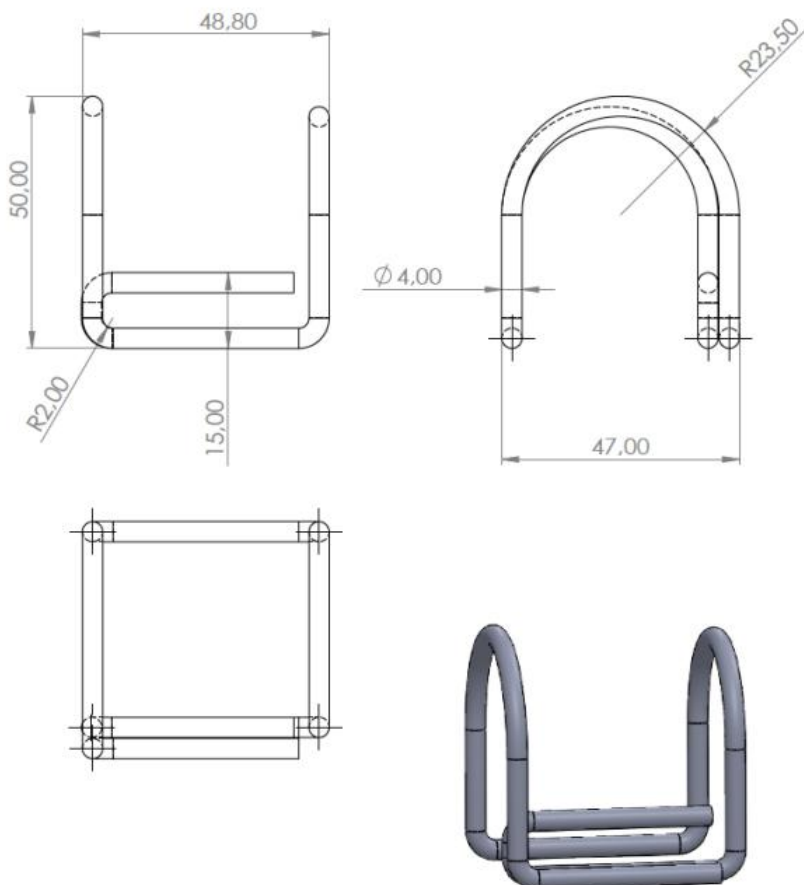

***Dimensões em milímetros (mm)**