


Descrição Geral

Utilizado para identificação de elementos de rede externa, tais como Terminal de Acesso de Rede – TAR, Terminais Óticas –CTOP/CTO-C/CTO-S, Conjunto de Emenda Aérea não Selada – CEANS-CERTA, TCTA, Identificação Fios/Drops, etc.

1. Aplicação

O Caractere Adesivo é utilizado para identificação de elementos de rede externa, tais como Terminal de Acesso de Rede – TAR, Terminais Óticas –CTOP/CTO-C/CTO-S, Conjunto de Emenda Aérea não Selada – CEANS-CERTA, TCTA, etc.

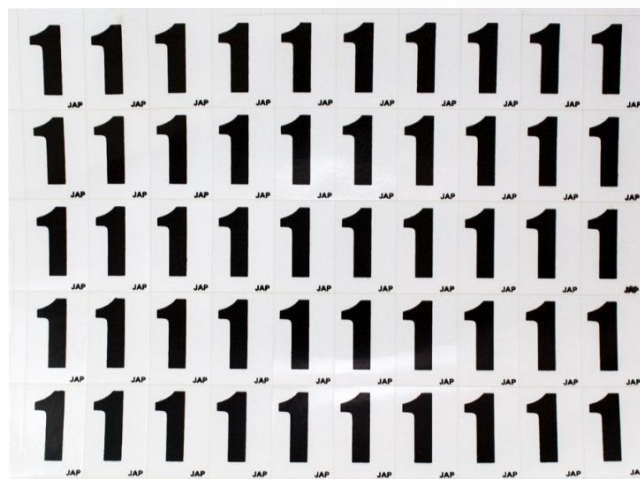

O CARACTER ADESIVO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE LIMPA PREFERENCIALMENTE COM ÁLCOOL 70°INPM OU ISOPROPÍLICO.



2. Requisitos específicos / Técnicos / Funcionais**MATERIAL**

O Caractere Adesivo possui na face frontal o fundo cinza e os dígitos impressos na cor preta e, na face posterior uma camada de adesivo protegida com papel especial. O Caractere deve ser resistente à radiação solar direta, vento, chuva, agentes químicos agressores e particulados, não devendo desprender-se, descorar, trincar ou sofrer deformações.

ACABAMENTO

O Caractere Adesivo deve apresentar aspecto visual isento de falhas, rebarbas, rasgo, falhas na impressão, manchas, borões ou quaisquer outras deformações, imperfeições ou irregularidades que possam comprometer sua aplicação.

IDENTIFICAÇÃO

No canto inferior direito frontal deve estar gravado o nome ou marca do fabricante e no verso da cartela deverá estar gravado o nome ou marca do fabricante, lote de fabricação e data de validade.

EMBALAGEM

O produto deve ser fornecido em cartelas (Caracteres de 15mm, cartelas com 140 Caracteres individuais; Caracteres de 25mm, cartelas com 50 Caracteres individuais; Caracteres de 35mm, cartelas com 24 Caracteres individuais). As cartelas são embaladas em envelope plástico identificado com etiqueta externa com as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante e fornecedor, nome do cliente, descrição do produto, quantidade de cartelas, lote de fabricação.

DIMENSIONAL

ALTURA DO DÍGITO	LARGURA DA PELÍCULA	ALTURA DA PELÍCULA
15,0 mm ± 2 mm	11,0 mm ± 2 mm	23,0 mm ± 2 mm
25,0 mm ± 2 mm	21,0 mm ± 2 mm	32,0 mm ± 2 mm
35,0 mm ± 2 mm	25,5 mm ± 2 mm	53,5 mm ± 2 mm

A fonte utilizada é do tipo **"IMPACT"**

7. Códigos dos Produtos JAP Telecom

Código	Produto
PA.CAR.XXX	CARACTER ADESIVO