ALÇA PLÁSTICA PARA CABOS DE 5 a 6,3 mm Ø (GANCHO METÁLICO)



Descrição Técnica:


A ALÇA PLÁSTICA PARA CABOS DE 5 a 6,3 mm - (GANCHO METÁLICO): É utilizado na ancoragem e pontos de passagem do cabo drop.

CORPO PLÁSTICO Produzido em material Termoplástico POLIPROPILENO (PP) ou Poliamida (PA6) com aditivos adequados, de proteção contra raios UV e intempéries, o corpo plástico é composto de cunha e corpo ligados por um elemento solidário O conjunto permite o ajuste do drop após a introdução do mesmo, de forma a eliminar a catenária deixando o drop retilíneo, permitindo a organização dos fios na ocupação da roldana.

GANCHO METÁLICO Produzido em Aço ABNT 1010 ou 1020 zincado por imersão a quente, dispositivo apresenta uma extremidade reta (tipo “ para fixação no orifício da cunha plástica e outra extremidade arredondada para a fixação na roldana.

Aplicação:

As alças devem ser utilizadas para ancoragem do cabo drop óptico circular de **5 a 6,3 mm de diâmetro (Ø)** entrando e saindo pela frente da esticador formando um laço na parte traseira do esticador. A alça plástica deve ser fixada no anel guia ou no suporte roldana plástico preso à braçadeira no poste.

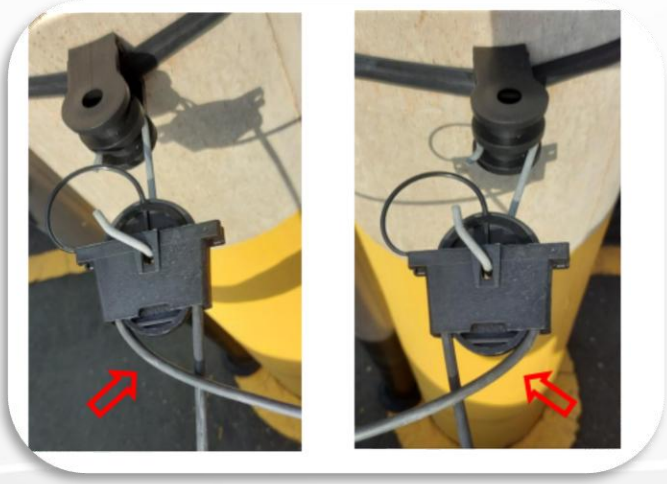

APLICAÇÃO DA ALÇA EM SUPORTE POLIMÉRICO

INDICAÇÃO DE USO PARA ALÇAS E ESTICADORES EM REDES ÓPTICAS


TIPOS DE CABOS QUE ATENDEM

NOME	IMAGEM	UTILIZAÇÃO	FE-AA-80	DROP COMPACTO	FEB-AS-65	DROP CIRCULAR
						
ALÇA 5 mm		Alça plástica de 5 mm com gancho galvanizado a fogo. Para encabeçamento e pontos de ancoragem	✗	✗	✗	✓ Ø4,8MM - 6,4 MM


CORES DISPONÍVEIS

Informações técnicas:

DIMENSÕES:

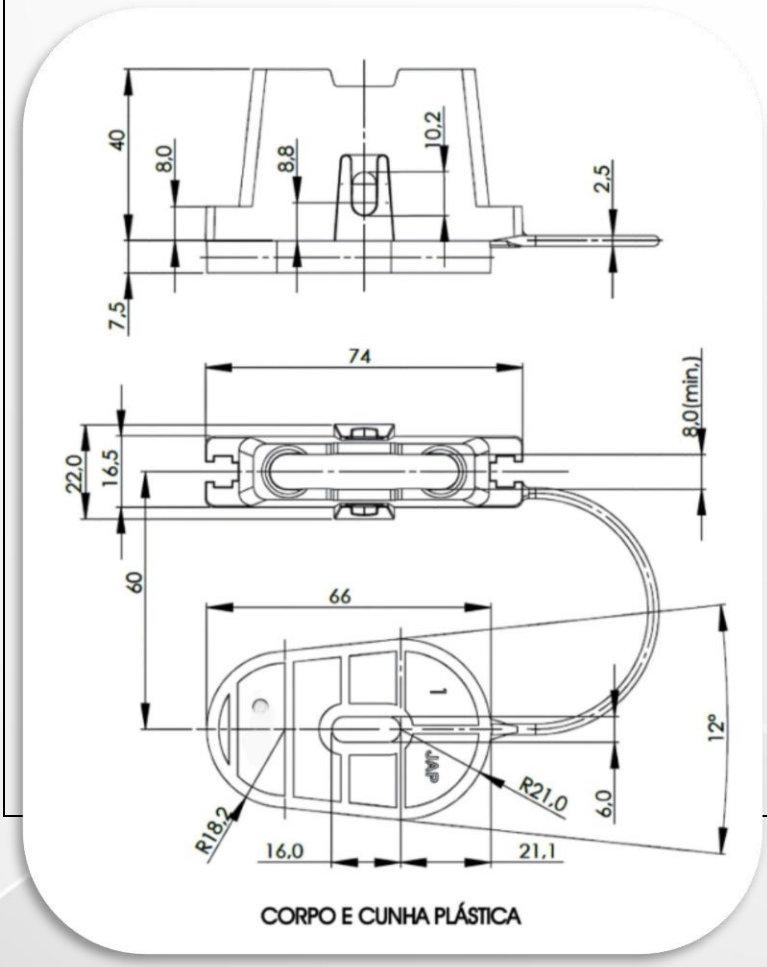

CORPO E CUNHA PLÁSTICA

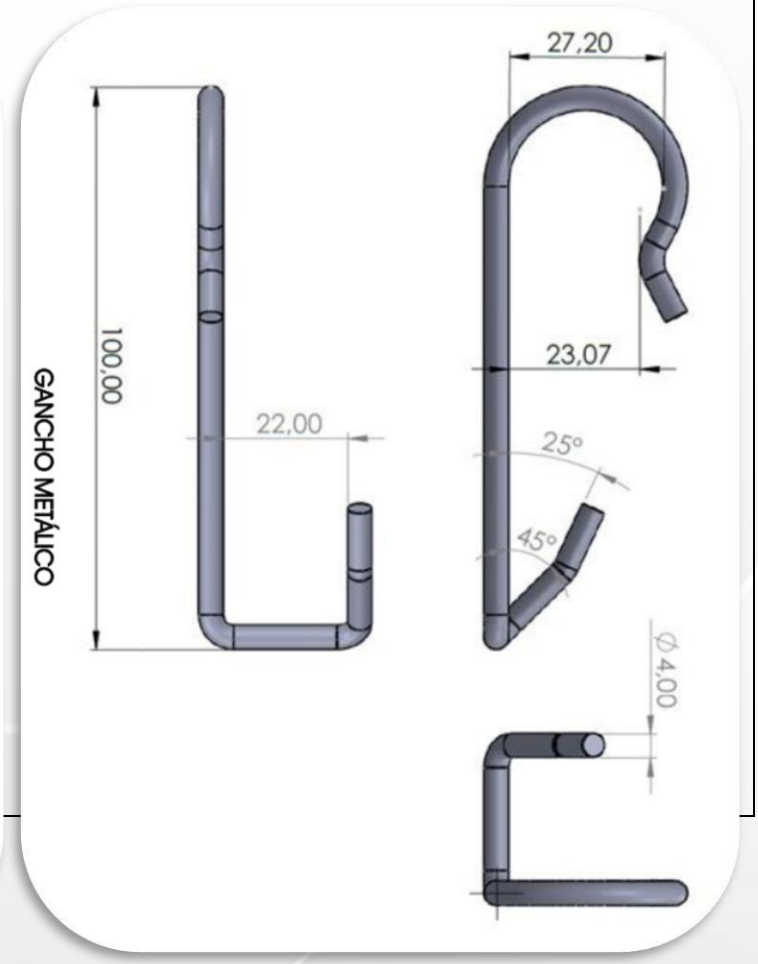

PARÂMETROS ÓPTICOS			
REQUISITO	*POTENCIA (nm)*	*VALOR TÍPICO (dB)*	*Tolerância (dB)*
Atenuação (Máxima)	**1310**	**0,10**	**±0,05**
Atenuação (Máxima)	**1550**	**0,10**	**±0,05**

RESISTÊNCIA MECÂNICA

Capacidade de Agarramento: 50 kgf , sem que ocorra deslizamento (qualquer das duas pontas do Drop) ou deformação / quebra do corpo plástico

Resistência à Tração - Gancho Metálico: 60 kgf , quando submetido ao ensaio de tração, deve suportar uma carga de abertura (efeito fusível) mínima de 60 kgf (velocidade de 5mm/s); sem apresentar qualquer dano de ordem estrutural, ou qualquer outro tipo de deformação que impossibilite a sua aplicação.

Efeito fusível do gancho: abertura do gancho com até **66 kgf**, atuando como mecanismo de segurança para preservação da rede.

ACESSE NOSSO VÍDEO DE INSTALÇÃO NO YOUTUBE, CLICK OU COPIE LINK ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=JzrSXe9pWzM

