

PARAFUSO PARA ROLDANA




1. **APLICAÇÃO:** O Parafuso é utilizado para a fixação de roldanas para fios externos em suportes.
2. **MATERIAL:** Parafuso de cabeça quadrada de 16mm, porca e arruelas em Aço carbono ABNT 1008 a 1020, zincado por imersão à quente com 305 g/m², suportando 4 imersões no ensaio de Preece.
3. **ACABAMENTO:** Os componentes devem ter superfície uniforme, isenta de trincas, rebarbas, excesso de zinco ou quaisquer outras deformações, imperfeições ou irregularidades que possam comprometer sua aplicação. O furo não deve apresentar excesso de zinco.
4. **IDENTIFICAÇÃO:** O Parafuso deve ter gravado em alto relevo o nome ou marca do fabricante.
5. **EMBALAGEM:** O produto deve ser embalado em saco plástico com 50 unidades e acondicionados em caixa de papelão com 100 unidades (2 embalagens), de modo a preservar as características originais do produto. As caixas de papelão devem conter identificação externa com os dados do fabricante, descrição do produto, lote de fabricação e quantidade de peças contidas na embalagem.
6. **DESIGNAÇÃO:** Os Parafusos especificados por este documento devem ser fornecidos sob as designações constantes do quadro do Anexo I.
7. **INSPEÇÃO DIMENSIONAL:** O produto deverá ser fornecido sob as dimensões mencionadas no Anexo II.
8. **REFERÊNCIA:** DTC 064 – Desenho DAM 04-064 – Em. Mai/2005 – Parafuso para Roldana.

ANEXO I:

Item	Tipo	Código JAP
Parafuso para Roldana	PR – 60	PA.PAR.001
	PR – 90	PA.PAR.002
	PR – 120	PA.PAR.003
	PR – 140	PA.PAR.004
	PR – 160	PA.PAR.005
	PR – 215	PA.PAR.006

ANEXO II:

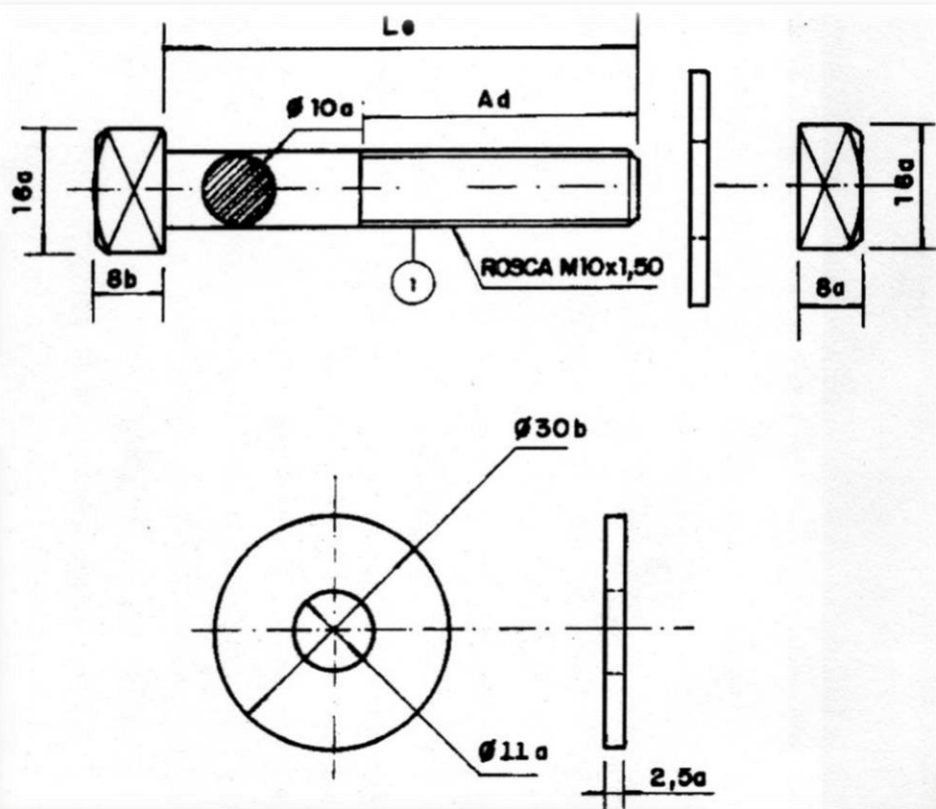

Tolerância +/- (mm)			
a	b	d	e
0,5	1,0	2,0	3,0

Código	Comprimento (mm)	
	A	L
PR - 60	30	70
PR - 90	40	100
PR - 120	45	120
PR - 140	35	140
PR - 160	50	170
PR - 215	60	215